

- Filtre à équiper d'un panier filtrant Poromesh® (fiche FTQ/1PD/01/B).
- Couvercle à ouverture rapide avec boulons basculants
- Seuils de filtration : 5 µm à 10 mm
- Connexions : filetage gaz (modèle 231) ou brides point bleu



✓ Conditions de service

Pression : 10 bar maxi à 100°C
Marquage ATEX : sur demande

EN TANT QUE FABRICANT, nous sommes en mesure d'adapter les filtres à vos conditions particulières. Notre bureau d'études est à même de concevoir le filtre adapté à votre utilisation.

Fabrication française

✓ Matériaux

Corps: Acier inoxydable 316L (parties en contact avec le fluide)
Joint: Nitrile en première monte (Viton ou EPDM disponibles en rechange. Voir «Kit de Joints de rechange»)

✓ Options

Potence de levage du couvercle (incluse pour 386MR et 388MR)
 Peut recevoir un système magnétique (fiche FTQ/1PD/02/B)

✓ Applications

Liquides, Groupe 1 et 2 suivant la DESP 2014/68/UE


✓ Débit maximum conseillé en m³/h

Codification	Seuils de filtration			
	25-50 microns	60-100 microns	100-510 microns	> 510 microns
VPA 231 MR S6	27	27	27	27
VPA 232 MR S6	43	43	43	43
VPA 233 MR S6	43	57	61	61
VPA 301 MR S6 (P)	70	93	102	102
VPA 302 MR S6 (P)	70	93	112	167
VPA 386 MR S6 P	103	138	165	228
VPA 388 MR S6 P	131	175	210	315

Débit conseillé pour une perte de charge de 0,150 bar. Viscosité équivalente à celle de l'eau.

Dimensions et raccords

	Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)	Vol (L)	Entrée / Sortie	Event (V)	Purge (P)
Série 230 MR	231 MR	730	600	125	160	500	353	/	/	37	27	Ø2" BSP Mâle	Ø3/8" BSP Fem	Ø 3/4" BSP Fem
	232 MR			200	230					39	30	DN65 PN10*		
	233 MR			200	230					40		DN80 PN10*		
Série 300 MR	301 MR	960	750	250	250	600	427	/	/	49	70	DN100 PN10*	Ø3/8" BSP Fem	Ø 3/4" BSP Fem
	301 MR (potence)							1245	285	56		DN150 PN10*		
	302 MR							/	/	50				
	302 MR (potence)							1245	285	57				
Série 380 MR	386 MR (potence)	1115	910	250	300	700	520	1400	320	125	125	DN150 PN10*	Ø3/8" BSP Fem	Ø 3/4" BSP Fem
	388 MR (potence)	1320	1090		300	850		1605		135	145	DN200 PN10*		

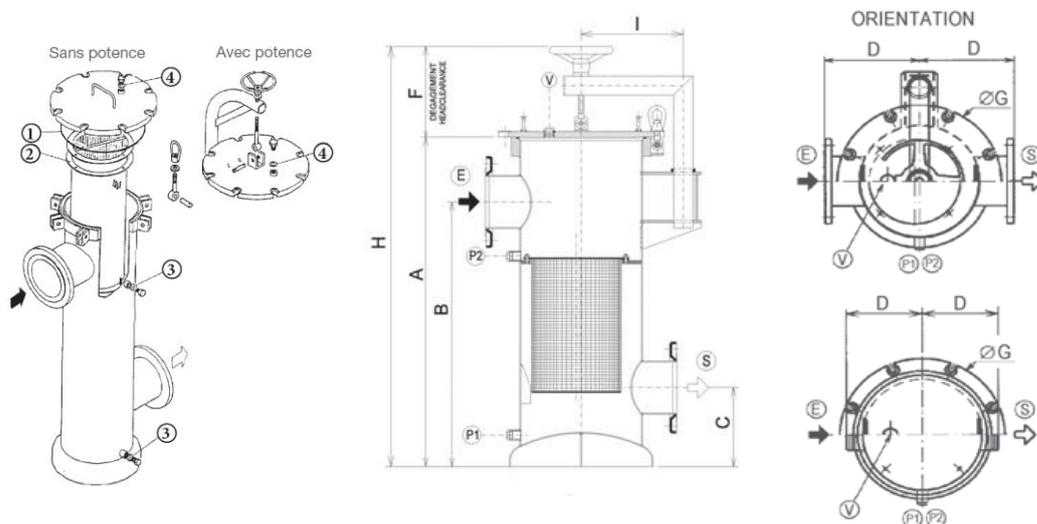

KIT DE JOINTS DE RECHANGE comprenant : 2 joints de couvercle (1) + 1 joint de panier (2) + 2 joints de purge (3) + 1 joint d'évent (4)				
Série	Code Nitrile	Code Viton	Code EPDM*	Code FEP / Viton
230 MR	3KIN230MRREC	3KIV230MRREC	3KIE230MRWREC	3KIT230MRREC
300 MR	3KIN300MRREC	3KIV300MRREC	3KIE300MRWREC	3KIT300MRREC
380 MR	3KIN380MRREC	3KIV380MRREC	3KIE380MRWREC	3KIT380MRREC

* Joints EPDM: conformes aux exigences de la FDA, ACS et 1935/2004 EU

PIECES DE RECHANGE	
Élément	Code article
Boulon basculant pour 230 MR et 300 MR	3BB14L65S
Boulon basculant pour 380 MR	3BB16L80S

Système de codification

Gamme	Entrée / sortie	Boulons basculants	Matière	Potence
VPA : Filtre à panier	231 : 2" BSP Mâle 232 : DN65 PN10 233 : DN80 PN10 301 : DN100 PN10 302 : DN150 PN10 386 : DN150 PN10 388 : DN200 PN10	MR : Boulons basculants	S6 : Inox 316L	_ : sans potence P : avec potence

Exemple : VPA231MRS6P

Document non contractuel, peut être modifié sans préavis, nous consulter pour vérification.

