

VTX

Fabrication Française


- Entretien facile : démontage rapide et nettoyage aisé de la cartouche
- Encombrement minimum
- Haute fiabilité: aucune partie en mouvement
- Pas de consommable
- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne résistance aux chocs



FONCTIONNEMENT DU FILTRE

- Séparation de l'eau du carburant par centrifugation pour l'optimisation du phénomène de coalescence
- Filtration finale des particules solides sur la cartouche métallique

- NAUTIQUE**
- AUTOMOBILE**
- AGRICULTURE**
- SKID**

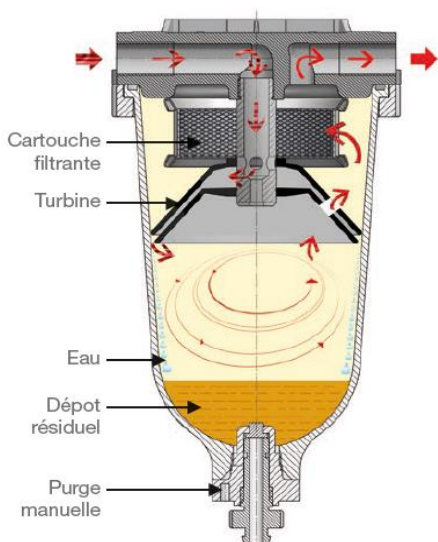

CONDITIONS DE SERVICE

Seuil de filtration
100, 300 et 500µm

Débit max.
500 l/h

Température
-15 à 50°C

Perte de charge
15 mbar

CONFIGURATION

Entrée et sortie M14x1,5

Joint Nitrile option VITON

Couvercle Alliage aluminium

Cartouche Acier INOX

Turbine Polypropylène

Bol Trogamid translucide



Scamfiltres
by pemflow

Gardons contact

382, rue de Bondues
Parc d'Activités du Moulin, Zone B
59118 WAMBRECHIES

adv@pemflow.com

+33 3 20 66 27 07



 pemflow